

1型

室内固定型

※ 400万像素外观小巧, 录音录像须配录像机。



IPカメラ仕様書


KNDDT-2227-4MP EXIR付タレットIPカメラ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	0.01 lux @F1.2, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3s ~ 1/10,000s
レンズ	4mm @F2.0 (オプション 2.8mm, 6mm, 12mm)
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクショ	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB WDR
画像圧縮方式	H.264 / MJPEG / H.264+
調整範囲	水平:0° - 360°垂直: 0° - 75°傾き: 0° - 360°
H.264コードプロファイル	メインプロファイル
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	2688 x 1520
デュアルストリーム	有り
フレームレート	50Hz: 25fps (2688 x 1520), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 960) 60Hz: 30fps (2688 x 1520), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960)
バックライト補正	有り (ゾーン設定可)
イメージ設定	Saturation, brightness, contrast, adjustable through client software or web browser
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム
プロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 optional)
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
通信インターフェイス	RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
全般	
対応温度/湿度	-30℃ ~ 60℃ / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12VDC ±10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大 5.5W(IR時7.5)
防水防塵性	IP66
IR照射距離	最大30m
寸法	Φ127×97.5
重量	670g

2型

室内固定型

※ 500万像素, 录音录像须配录像机。

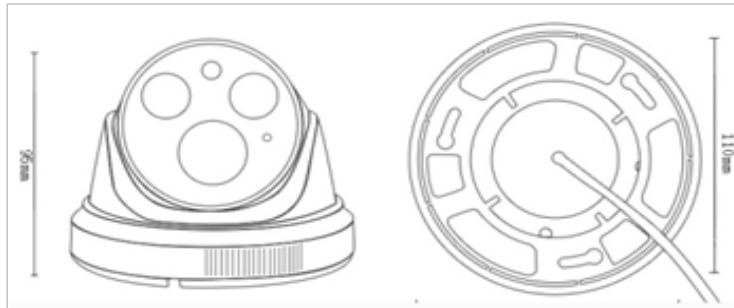

IPカメラ仕様書

LSH2-5MP EXIR付タレットIPカメラ

仕様	
KNDT-2227-4MP EXIR付タレットIPカメラ	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	0.01 lux @F1.2, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3s ~ 1/10,000s
レンズ	4mm @F2.0 (オプション 2.8mm, 6mm, 12mm)
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクショ	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB WDR
画像圧縮方式	H.264 / MJPEG / H.264+
調整範囲	水平:0° - 360°垂直: 0° - 75°傾き: 0° - 360°
H.264コードプロファイル	メインプロファイル
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	2560 x 1920
デュアルストリーム	有り
フレームレート	2560 x 1920 60Hz: 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
バックライト補正	50Hz: 25fps (2688 x 1520), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 960)
イメージ設定	60Hz: 30fps (2688 x 1520), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム
プロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 optional)
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
通信インターフェイス	RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
全般	
対応温度/湿度	-30℃ ~ 60℃ / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12VDC ±10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大 5.5W(IR時7.5)
防水防塵性	IP66
IR照射距離	最大30m
寸法	Φ127×97.5
重量	670g

3型

室内全景型

※ 300万像素, 可插卡录音录像。



KNDT




960)
960)

4型

室内旋转型

※ 200万像素, 可插卡录音录像。可对讲。也可配录像机。

KNDT-22

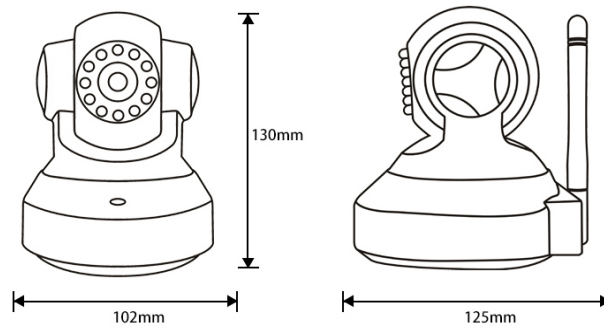

2688 x 1520

多功能网络摄像机



5型

室外固定型

※ 100万像素外观小巧, 可插卡录像。也可配录像机。

KNDT-



50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960)
60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960)

6型

室外固定型

※ 500万画素、レコーダー必要



IPカメラ仕様書


LSH-5MP EXIR付パレットIPカメラ


仕様	
KNDT-2227-4MP EXIR付タレットIPカメラ	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	0.01 lux @F1.2, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3s ~ 1/10,000s
レンズ	4mm @F2.0 (オプション 2.8mm, 6mm, 12mm)
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクショ	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB WDR
画像圧縮方式	H.264 / MJPEG / H.264+
調整範囲	水平:0° - 360°垂直: 0° - 75°傾き: 0° - 360°
H.264コードプロファイル	メインプロファイル
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	2560 x 1920
デュアルストリーム	有り
フレームレート	2560 x 1920 60Hz: 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
バックライト補正	50Hz: 25fps (2688 x 1520), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 960)
イメージ設定	60Hz: 30fps (2688 x 1520), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム
プロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 optional)
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
通信インターフェイス	RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
全般	
対応温度/湿度	-30℃ ~ 60℃ / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12VDC ±10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大 5.5W(IR時7.5)
防水防塵性	IP66
IR照射距離	最大30m
寸法	Φ127×97.5
重量	300g

7型

室内全景型

※ 300万像素可插卡录音录像。

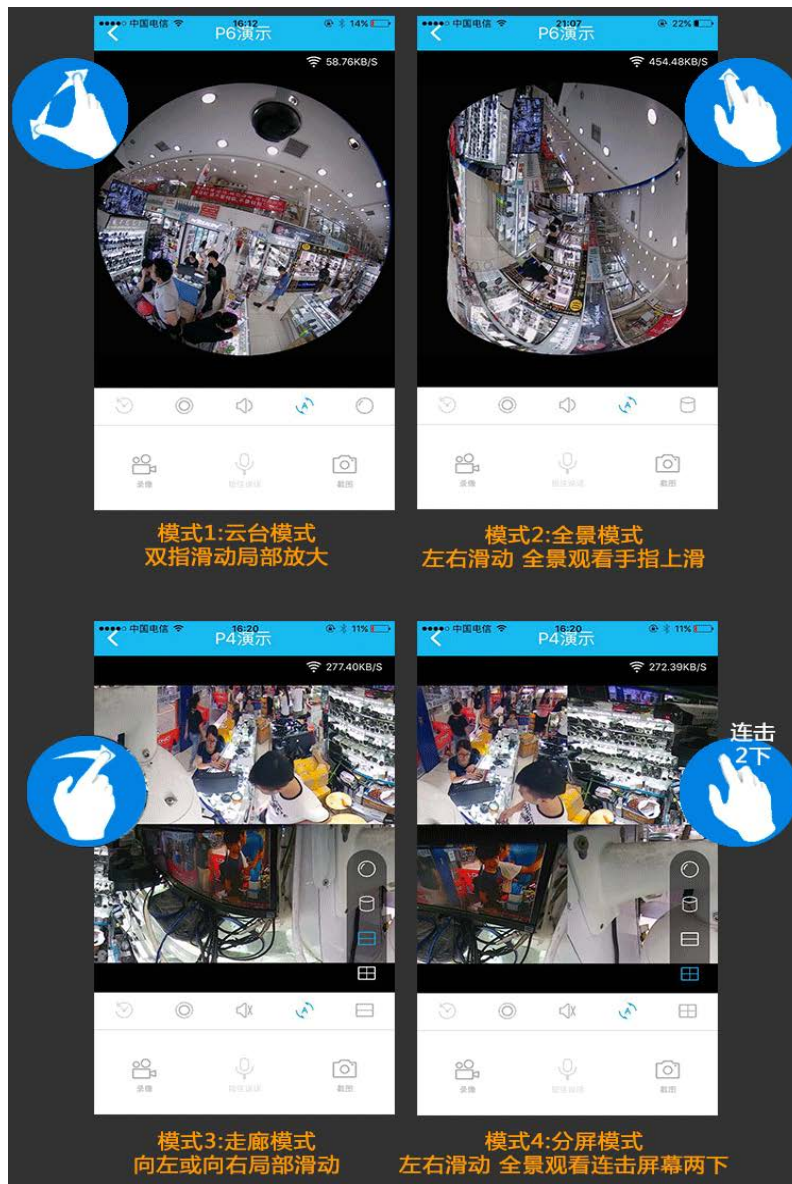

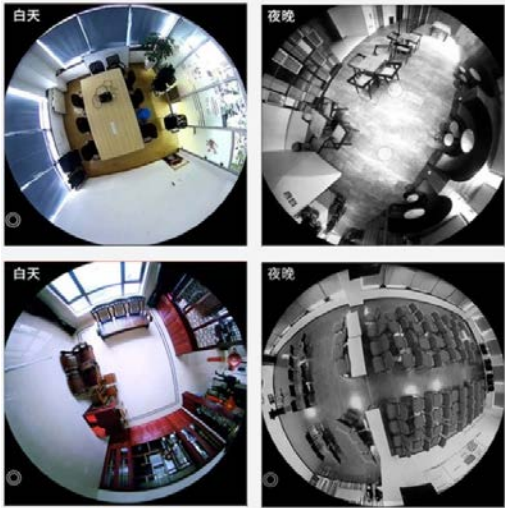

25fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960)

像素	130万	300万
处理器	海思高性能处理器	
图像传感器	AR0237	
镜头	高清鱼眼镜头	
视场角	水平180°/垂直180°	
图像尺寸	960P	3MP
分辨率	1280*960P	2048*1536P
视频压缩标准	H.264+	
音频压缩标准	G.711a	
本地存储	外置TF卡（可支持8G-64G）	
日夜转换模式	支持IR-CUT	
红外照射距离	10米（因环境而异）	
工作温度和湿度	0℃—40℃，湿度小于95%，无凝结	
尺寸	90*90*40mm	
电源供应	5V/2A	
功耗	3W	

9型


室外旋转型

※ 500万像素，可插卡录像。也可配录像机。



KNDDT-2

IP:

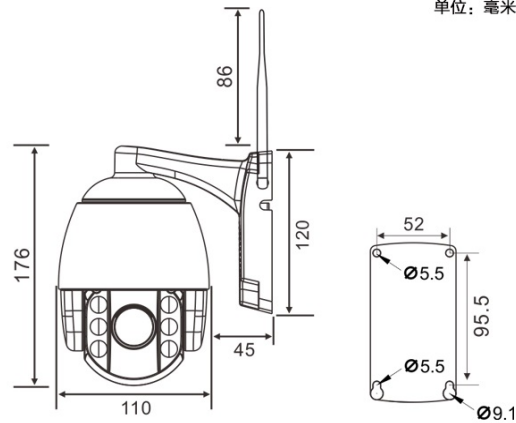

单位：毫米



名称	高清插卡室外云台球机	夜视模式	红外/全彩/智能模式
光学变焦	5倍、自动聚焦	红外距离	60米
摄像元件	1/3" CMOS	夜视灯	6颗红外灯 4颗白光
分辨率	1280x960P/ 1920x1080P	同步方式	内同步
AP热点	支持AP热点搜索	电子快门	自动/1/50-1/10000秒
WIFI功能	支持，802.11b/g/n	最低照度	0.5Lux@D1.6； 0.09Lux@1.6
监听	10米	报警联动	移动侦测报警，发送至手机提醒
对讲	30米	旋转角度	水平0-355度；垂直0-90度
本地存储	支持Micro SD卡（最大64G）	水平速度	0.1-40度/秒
网络协议	ONVIF	垂直速度	0.1-40度/秒
信噪比	≥48db	解码器	内置
重量	1KG	询问方式	IE、手机、平板、电脑
电源	DC12V2A	远程功能	支持远程配置
包装尺寸	226x190x133mm	环境温度	-20℃-70℃

録画関連

録像用微型SD卡 (マイクロSDカード)	
32GB	约录像3日
64GB	约录像1周
128GB	约录像2周

录像机 (レコーダー)	
4口	最多连接4台摄像头 (カメラ4台まで)
8口	最多连接8台摄像头 (カメラ8台まで)
16口	最多连接16台摄像头 (カメラ16台まで)
32口	最多连接32台摄像头 (カメラ32台まで)

录像用硬盘 (ハードディスク)カメラ200万画素の場合	
1TGB	约录像1.5个月 (録画1.5ヶ月)
2TGB	约录像3个月 (録画3ヶ月)
3TGB	约录像4.5个月 (録画4.5ヶ月)
4TGB	约录像6个月 (録画6ヶ月)
6TGB	约录像9个月 (録画9ヶ月)